


V-Serie Das automatische Vollblattschloss

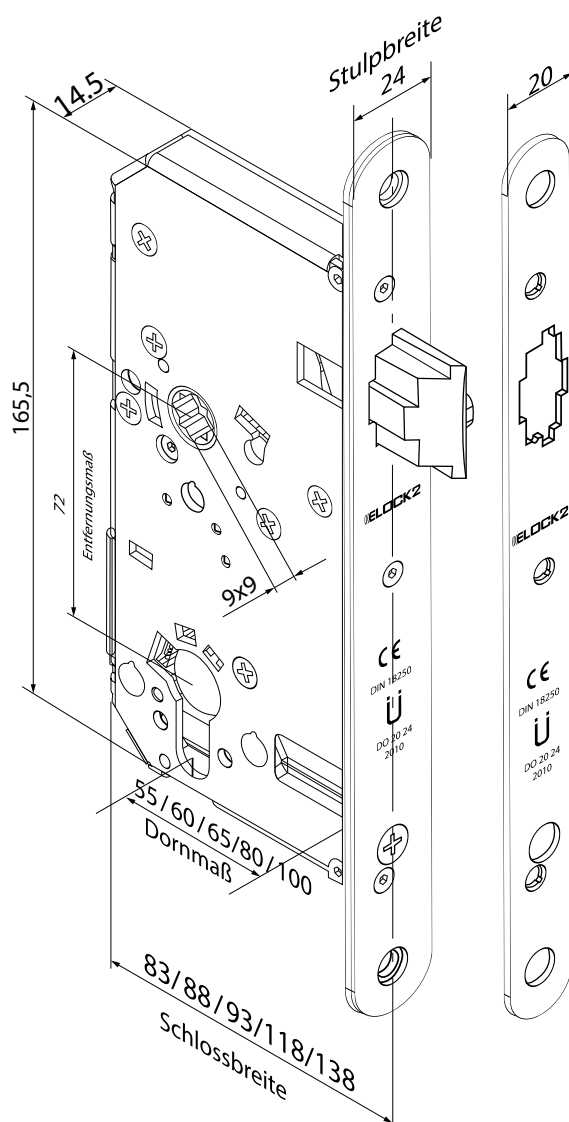

Die V-Modelle können in Haus-, Wohnungs-, Durchgangs-, Büro-, Praxis- oder Zimmertüren eingesetzt werden und sind individuell konfigurierbar. Der Außendrucker ist grundsätzlich entkoppelt. Wird ein gültiger Transponder erkannt, kann die Tür über den Türdrücker, für einen einstellbaren Zeitraum, geöffnet werden.

Weitere Highlights:

- Eine Dauer-Auf-Funktion für den äußeren Türdrücker kann über den Transponder oder zeitgesteuert aktiviert/deaktiviert werden.
- Bei der Bürofunktion bleibt der Türdrücker solange freidrehend oder aktiv - in diesem Zustand verbraucht die Batterie keine Energie - bis erneut ein berechtigter ELOCK2-Transponder erkannt wird.
- Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss zu festgelegten Zeiten für Besucher geöffnet und geschlossen werden.



Paniktüren nach **EN 179**



Feuer- und Rauchschutztüren



CE geprüft

Selbstständige Vollverriegelung mit versicherungskonformer Einbruchhemmung



Mechanisch



Vollblattdür





Tür zu= Automatische Vollverriegelung



Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen



Panikfunktion B für beidseitige Drücker



Panikfunktion E für einseitigen Drücker



Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse



Robuster 20mm Fallenriegel



EN179 Panikfunktion: Fluchrichtung frei auch wenn verriegelt



Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion



Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion



Mit mechanischem Schließzylinder kombinierbar

Schloss mechanisch

V1

Panikfunktion E
(außen Knauf, innen Drücker)
Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion



Panikfunktion B
(für beidseitigen Drücker)
Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion



Info		Bestellcode					
Dornmaß Aufpreis	DIN Richtung	Modell	DIN Richtung	Dornmaß	Stulpbreite	Option / Zusatzfunktion	
60 80 100	2: Links 3: Rechts						
		V1E		D	S		
			2/3/4/5	55/60/65/80/100	20/24		
		V1B		D	S		

i Drücker, Vierkantstift und Schließzylinder nicht im Lieferumfang

Auswahl

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehör

+	V1E.GN für Türwächter TW4.BI  Das V1E mit „GN“ wird für die Montage von Türen mit zwei Türwächter umgerüstet.	.GN	
+	 Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. Übertragung der Informationen über Kabelanschluss.	.RZE	
+	 1x Rosettengarnitur-Paar-Set mit PZ-Loch und Knauf.	442.SETE.PZ	
+	 1x Kurzschildgarnitur-Paar-Set mit PZ-Loch und Knauf.	451.SETE.PZ	
+	 1x Rosettengarnitur-Paar-Set mit PZ-Loch.	442.SETB.PZ	