


Controller Freigabe-Controller (ohne Gehäuse)

Controller SLS83 / SLS85


R1 : Relais 1 (Schließer / Öffner)
R2 : Relais 2 (Schließer / Öffner)

E1 : Eingang 1
(F : Fernöffnen / Alarmscharfschaltquittierung)
E2 : Eingang 2
(TÜ: Türüberwachung / Alarmscharfschaltbereit)
E3 : Eingang 3
(S: Schalter/ Signal/ Sabotage)
E4 : Eingang 4
(S: Schalter/ Signal/ Systemsperre/ Klingel)



C1 : COM 1/2
C3 : COM 3/4
A : Vernetzung über RS485 A
B : Vernetzung über RS485 B
- : GND

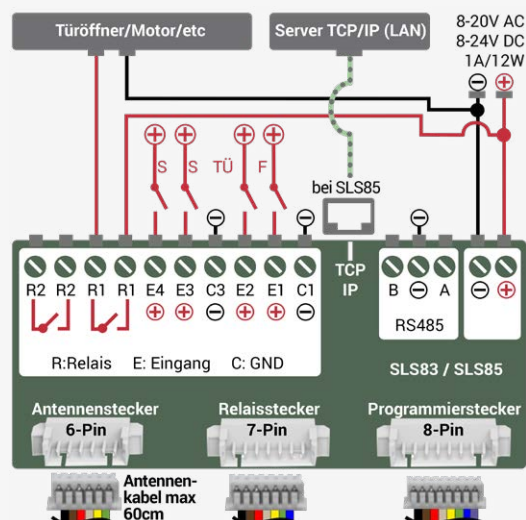


Controller SLS85 vernetzbar über TCP/IP (Patchkabelanschluss)

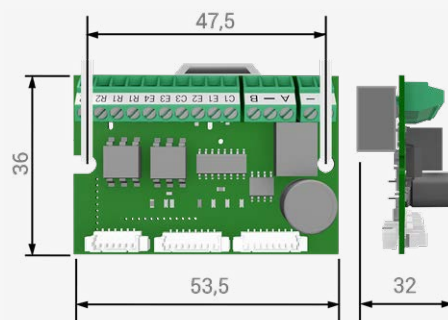

Controller SLS83 vernetzbar über RS485

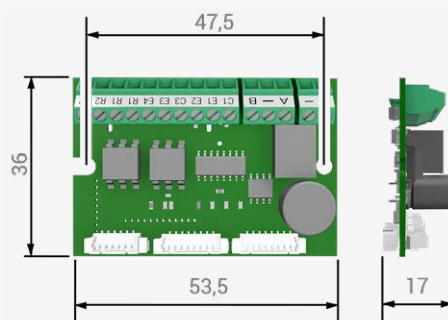

Lesen-Antenne 804.ANT3040 mit LEDs und Signalton

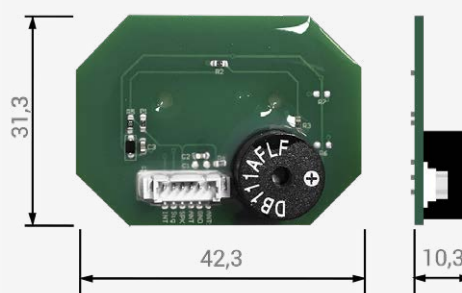


Lese-Antenne
804.ANT3040



TCP/IP
min CAT5

J-V(St)Y
4x2x0,8mm²

8-20V AC
8-24V DC
1A/12W



Lese-Antenne mit Antennenkabel
max 60cm absetzbar

Controller SLS85
für die Auswertung



4x Eingänge
2x Ausgänge



SLS85 passt in
Doppel-Unterputzdose



über TCP/IP
vernetzt



System TCP/IP (für universellen Einbau)

SLS85

Unterputzdosen, Montageplatten, Blindabdeckungen, Stromquelle und Kabel nicht im Lieferumfang

INKL.	1x Controller SLS85 (TCP/IP) für die Auswertung		INKL.	1x Lese-Antenne ohne Gehäuse 804.ANT3040	
INKL.	1x Antennenkabel 60cm 810.AK60		INKL.	Zeitmanagementfunktion. Software und Programmiergerät erforderlich	
INKL.	1x Aufputzdose LD20 für Controller Maße: 150x100x36		INKL.	2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) 4x Eingänge (z.B. KNX/EIB)	

Bestellcode		
Modell	Option / Zusatzfunktion	
SLS85		
	Auswahl	

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehör

+		Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende Konzernausweise (Access on Card).	.DES	
+		Öffnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion „DES“)	.BLE	
+		Validierungsfunktion: zeitliche Verlängerung der Zutrittsrechte Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV	.VT	
+		1x Netzgerät Unterputz 12VDC 1000mA	842.NGU	
+		1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgänge	SLS87	
+		1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingänge	SLS89	

	Steuerbare ELOCK2-Modelle	Elektro-Automatikschloss: B3 / V3 / R3 / ST3 / M3 Lineartüröffner MTK65: Für Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2
---	---------------------------	--

		
---	---	---