


Controller Freigabe-Controller (ohne Gehäuse)

Controller SLS83 / SLS85


R1 : Relais 1 (Schließer / Öffner)
R2 : Relais 2 (Schließer / Öffner)

E1 : Eingang 1
(F : Fernöffnen / Alarmscharfschaltquittierung)
E2 : Eingang 2
(TÜ: Türüberwachung / Alarmscharfschaltbereit)
E3 : Eingang 3
(S: Schalter/ Signal/ Sabotage)
E4 : Eingang 4
(S: Schalter/ Signal/ Systemsperre/ Klingel)



C1 : COM 1/2
C3 : COM 3/4
A : Vernetzung über RS485 A
B : Vernetzung über RS485 B
- : GND

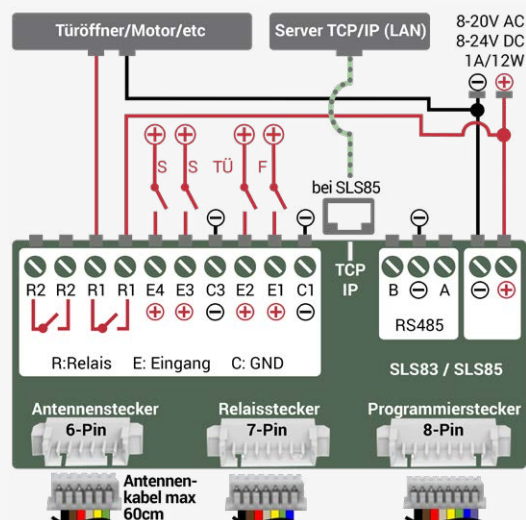


Controller SLS85 vernetzbar über TCP/IP (Patchkabelanschluss)

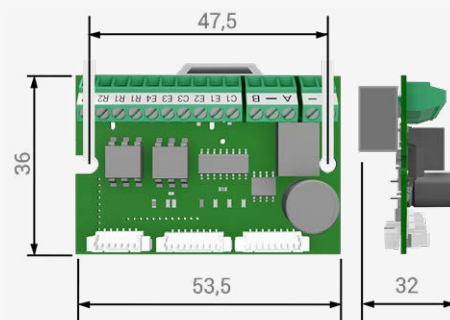

Controller SLS83 vernetzbar über RS485

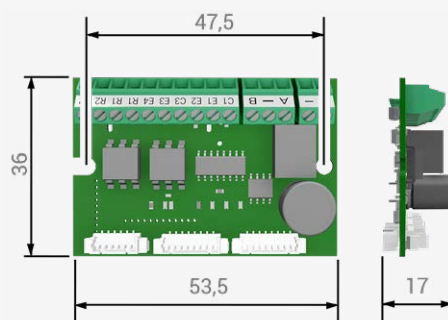

Lese-Antenne 804.ANT3040 mit LEDs und Signalton

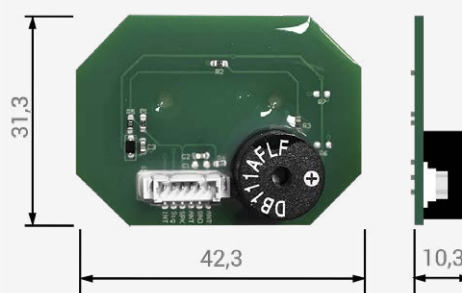

J-Y(St)Y 4x2x0,8mm²

8-20V AC
8-24V DC
1A/12W

TCP/IP min CAT5

J-Y(St)Y 4x2x0,8mm²

8-20V AC
8-24V DC
1A/12W

RS485

BUS-Modul mit Lese-Antenne bis zu **1000m** absetzbar

Controller SLS85 für die Auswertung

4x Eingänge
2x Ausgänge

SLS85 passt in Doppel-Unterputzdose

über TCP/IP vernetzt

Unterputzdosen, Montageplatten, Blindabdeckungen, Stromquelle und Kabel nicht im Lieferumfang

Lese-Antenne 804.ANT3040

BUS-Modul AL.MOD

System TCP/IP (für universellen Einbau)

SLS85AL

INKL.	1x Controller SLS85 (TCP/IP) für die Auswertung		INKL.	1x BUS-Modul AL.MOD 1x Aufputzdose LD10	
INKL.	1x Lese-Antenne 804.ANT3040 1x Antennenkabel 25cm 810.AK25		INKL.	Zeitmanagementfunktion. Software und Programmiergerät erforderlich	
INKL.	1x Aufputzdose LD20 für Controller Maße: 150x100x36		INKL.	2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) 4x Eingänge (z.B. KNX/EIB)	

Bestellcode	
Modell	Option / Zusatzfunktion
SLS85AL	
Auswahl	

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehör

+	Des ire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende Konzernausweise (Access on Card).	.DES	
+	Validierungsfunktion: zeitliche Verlängerung der Zutrittsrechte Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV	.VT	
+	1x Netzgerät Unterputz 12VDC 1000mA	842.NGU	
+	1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgänge	SLS87	
+	1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingänge	SLS89	

	Steuerbare ELOCK2-Modelle	Elektro-Automatikschloss: B3 / V3 / R3 / ST3 / M3 Lineartüröffner MTK65: Für Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2
--	---------------------------	--

--	--	--