



TW-Serie Der intelligente Türwächter

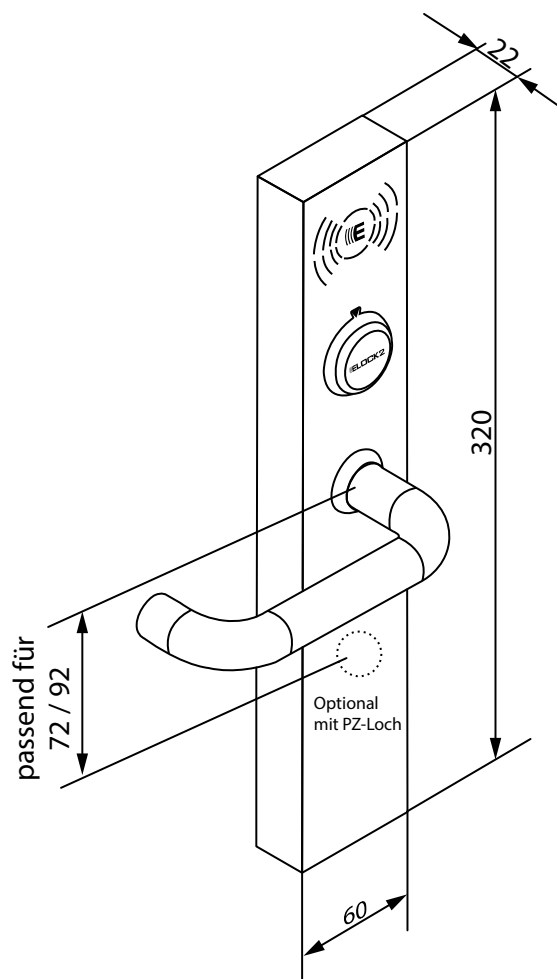

Jederzeit sicher aus einem Gebäude flüchten können steht zunächst scheinbar in direktem Widerspruch zur oft geforderten maximalen Sicherung der Sachwerte.

Mit neuen Systemkonzepten der Firma ELOCK2 lassen sich die gewachsenen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege besonders einfach realisieren.

Der Türwächter eignet sich für die Nachrüstung von Türen und bringt sie auf den neuesten Stand der Technik. Er ist für Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren geeignet. Alternative Verriegelungselemente wie das elektrisch verriegelte Panikschloss in Kombination mit der Fluchttürsteuerung sichern die Tür mit geringem Montageaufwand ab.

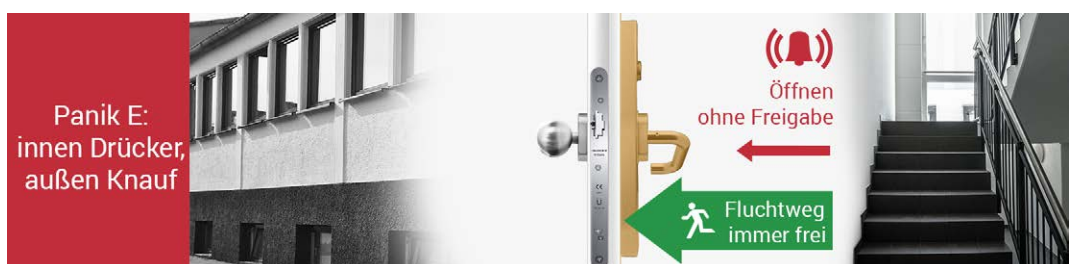

Funkmodul FM83
(Für Modell TW6)

Öffnen ohne Alarm über potentialfreien Kontakt



Funktaster FM83.TAST
(Für Modell TW6.TAST)



Mit Schließzylinder kombinierbar



Türwächter geeignet für Garnitur Gegenseite:

- Rosettengarnitur (72/92mm)
- Kurzschildgarnitur (72mm)
- Langschildgarnitur (72/92mm)
- Rahmentürgarnitur (72/92mm)
- Knauf

Funk-Türwächter batteriebetrieben

TW6

INKL.	1x 762.TW8 Universalmontageplatte 1x Türdrücker 760.GU für Türwächter		INKL.	1x Warnschild gegen Missbrauch 763.WMR oder 763.WML (R/L)	
INKL.	1x 9mm Vierkantstift: 90mm GS90 ODER 120mm GS120		INKL.	1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V 703.B8 1x Vorprogrammierter Transponder	
INKL.	1x FM83 für TW6		ODER	1x FM83.TAST für TW6.TAST	
INKL.	1x 20mm Hohlraum für bestehende Zylinder				
i	- Inklusive Zeitmanagementfunktion und MorseCode- / Notöffnungsfunktion				
	Für Zeitmanagementfunktion Software und Programmiergerät erforderlich				

Bestellcode				
Modell	Griff-Richtung: L (linkszeigend) R (rechtszeigend)	Vierkantstift GS90 / GS120	Option / Zusatzfunktion	
TW6				
TW6.TAST				

i Granit und Schließzylinder nicht im Lieferumfang

Auswahl

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehör

+		PZ-Loch für mechanische Schließzylinder (für Entfernungsmaß 72mm oder 92mm)	.L72 oder .L92	
+		1x Gegenseite Rosettengarnitur rechts , wenn TW linkszeigend. 1x Gegenseite Rosettengarnitur links , wenn TW rechtszeigend.	718.SETR oder 718.SETL	
+		1x Gegenseite Kurzschildgarnitur rechts , wenn TW linkszeigend. 1x Gegenseite Kurzschildgarnitur links , wenn TW rechtszeigend.	729.KFHR oder 729.KFHL	
+		1x Gegenseite - Langschildgarnitur (72mm) blind. 1x Gegenseite - Langschildgarnitur (92mm) blind.	714.72 oder 714.92	
+		Mechanisches Vollblattschloss V1. Automatische und versicherungskonforme Vollverriegelung mit 20mm Fallenriegel und Panikfunktion.		
+		Mechanisches Mittelfallenschloss M1. Automatische und versicherungskonforme Vollverriegelung mit 20mm Fallenriegel und Panikfunktion.		

