


TWS-Serie Der intelligente Türwächter (schmal)

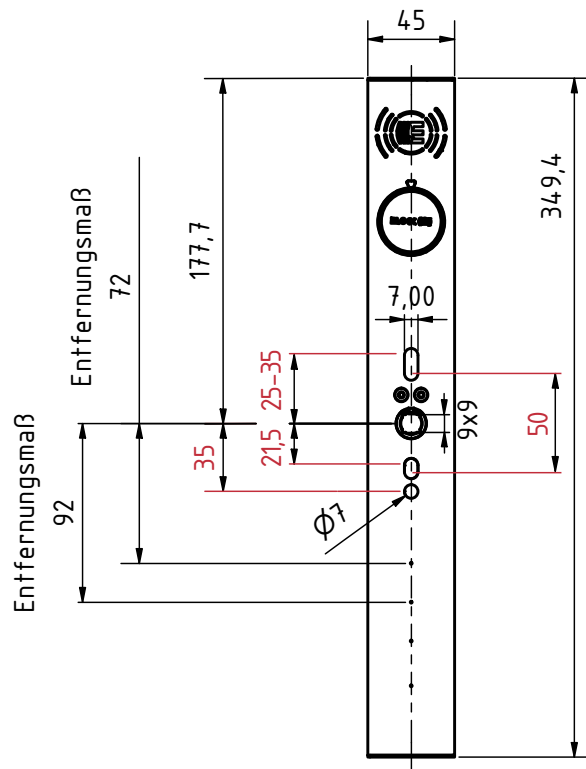

Jederzeit sicher aus einem Gebäude flüchten können steht zunächst scheinbar in direktem Widerspruch zur oft geforderten maximalen Sicherung der Sachwerte.

Mit neuen Systemkonzepten der Firma ELOCK2 lassen sich die gewachsenen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege besonders einfach realisieren.

Der Türwächter eignet sich für die Nachrüstung von Türen und bringt sie auf den neuesten Stand der Technik. Er ist für Holz-, Stahl- und Rohrrahmen-türen geeignet. Alternative Verriegelungselemente wie das elektrisch verriegelte Panikschloss in Kombination mit der Fluchttürsteuerung sichern die Tür mit geringem Montageaufwand ab.



Bohrungsfreie Montage



Griff rechts oder links montierbar

Panik E:
innen Drücker,
außen Knauf



Panik B:
beidseitiger
Drücker



Türwächter
bidirektional



Funkmodul FM83
(Für Modell TWS6)

Öffnen ohne Alarm über potentialfreien Kontakt



Funktaster FM83.TAST
(Für Modell TWS6.TAST)



Mit Schließzylinder kombinierbar



Türwächter geeignet für Garnitur Gegenseite:

- Rosettengarnitur (72/92mm) mit Montageplatte 762.TWS
- Langschildgarnitur (72/92mm) mit Montageplatte 762.TWS
- Kurzschildgarnitur (72mm)
- Außenknäuf
- Rahmentürgarnitur (72/92mm)

Funk-Türwächter batteriebetrieben

TWS6

INKL.	1x Türdrücker U-Form 713.R1 für Türwächter (rechts / links)		INKL.	1x Warnschild 763.WMSR (rechts) 1x Warnschild 763.WMSL (links)	
INKL.	1x 9mm durchgehender Vierkantstift 110mm DVS_N9_110		INKL.	1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V 703.B8 1x Vorprogrammierter Transponder	
INKL.	1x FM83 für TWS6		ODER	1x FM83.TAST für TWS6.TAST	
INKL.	1x 20mm Hohlraum für bestehende Zylinder				
i	- Inklusive Zeitmanagementfunktion und MorseCode / Notöffnungsfunktion		Für Zeitmanagementfunktion Software und Programmiergerät erforderlich		

Bestellcode		
Modell	Option / Zusatzfunktion	
TWS6		
TWS6.TAST		
Auswahl		

i Granit und Schließzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehör

+	PZ	PZ-Loch für mechanische Schließzylinder (für Entfernungsmaß 72mm oder 92mm)	.L72 oder .L92	
+	762.TWS	762.TWS Universalmontageplatte: Bohrungsfreie Montage von Außenknäuf, Rosetten-, Kurzschild- und Langschildgarnitur	762.TWS	
+	729.KFHR	1x 729.KFHR Gegenseite (rechts) - Kurzschildgarnitur blind. 1x 729.KFHL Gegenseite (links) - Kurzschildgarnitur blind.	729.KFHR oder 729.KFHL	
+	714.72	1x Gegenseite - Langschildgarnitur (72mm) blind. 1x Gegenseite - Langschildgarnitur (92mm) blind.	714.72 oder 714.92	
+	713R1.SET709	Gegenseite -Rahmentürgarnitur (Arikel 713.R1 und 709.RB)	713R1.SET709	
+	R1	Mechanisches Rohrrahmens Schloss R1. Automatische und versicherungskonforme Vollverriegelung mit 20mm Fallenriegel und Panikfunktion.		

